


大ホール照明設備

2025.4 下関市民会館

調光設備メーカー	東芝エルティーエンジニアリング製 調光操作卓：LICSTAR-IV TypeS				
	外部持込卓対応：イーサネットシステム DMXノード JASCI対応				
調光装置	舞台3kw×242台 4kw×43台 客席2kw×36台				
	プリセット卓3段120本タッチ機能付 ムーブ×1 クロス×1 マスター×3 サブマスター×20本×20ページ×6バンク				
	記憶2000シーン チェイス100パターン100ステップ 調光カーブ固定5パターン+任意21パターン				
舞台袖操作盤	サブマスター/フリー×10本（卓で切替） ページ切替スイッチ 客席自動調光				
フットライト	65W×96灯 4色 1列（移動用）				
花道用フットライト	65W×48灯 2色 1列（移動用）（上手、下手 各）				
プロセニウム（固定）	C型20A×34口 17回路（30A） 凸1kw×24台 フレネル1kw×8台				
	C型30A直×2回路 平行15A直×2回路 DMXOUT×2系統				
ボーダー（第1・2・3）（手引）	LEDボーダーライト108灯 4色				
サスペンション第1（電動）	C型20A×60口 20回路（30A） 凸1kw×10台 フレネル1kw×15台				
	C型30A直×2回路 平行15A直×2回路 DMXOUT×2系統				
サスペンション第2（手引）	C型20A×60口 20回路（30A） 凸1kw×10台 フレネル1kw×15台				
	C型30A直×2回路 平行15A直×2回路 DMXOUT×2系統				
サスペンション第3（手引）	C型20A×60口 20回路（30A） 凸1kw×10台 フレネル1kw×10台				
	C型30A直×2回路 平行15A直×2回路 DMXOUT×2系統				
アッパーホリゾン（電動）	500W×144灯 6色1列 コンセント回路C型20A×12口 4回路（30A） DMXOUT×1系統				
ローアホリゾン	300W×144灯 6色1列 奥壁 平行15A直×4回路 DMXOUT×2系統				
トーマン（固定）	（上手、下手 各） C型20A×6口 3回路（30A） 凸1kw×6台				
昇降タワー（電動）	（4基 各） C型20A×6口 3回路（30A） 凸1kw×6台				
フロントサイド2Fr（固定）	（上手、下手 各） C型20A 6回路（30A） 3色 凸1kw×9台 パーライト1kw（N）×3台				
	（上手、下手 各） C型30A直×1回路 平行15A直×1回路 DMXOUT×1系統				
フロントサイド3Fr（固定）	（上手、下手 各） C型20A 5回路（30A） 3色 凸1kw×9台 パーライト1kw（N）×2台				
シーリング第1（固定）	C型20A 20回路（40A） 凸1kw×45台				
	C型30A直×2回路 平行15A直×2回路 DMXOUT×2系統				
シーリング第2（固定）	C型20A 5回路（40A） 2kwハロゲンエリブソイダルズーム×6台				
	C型30A直×2回路 平行15A直×2回路 DMXOUT×2系統				
天板ライト（第1・2）	第1天板 LEDダウンライト 30灯 DMX2回路 第2天板 LEDダウンライト 26灯 DMX2回路				
センターピン	2kwキセノン 3台				
コンダクター	650W ハロゲン 1台				
調光コンセント	床（上手、下手 各） C型30A×13回路 床（前、奥 各） C型30A×4回路				
	前壁（上手、下手 各） C型30A×6回路 奥壁（上手、下手 各） C型30A×6回路（内4回路直可）				
	花道（上手、下手 各） C型30A×2回路 鳥屋口（上手、下手 各） C型30A×2回路 オケピット C型30A×3回路				
舞台コンセント（直回路）	前壁（上手、下手 各） C型30A直×1回路 平行15A直×1回路 DMXOUT×1系統 イーサコネクタ×1系統				
	奥壁（上手、下手 各） C型30A直×1回路 平行15A直×1回路 DMXOUT×1系統				
客席コンセント（直回路）	前壁（上手、下手 各） C型30A（2口）直×1回路（60A） 奥壁（上手、下手 各） C型30A（2口）直×1回路（60A）				
	中央床 C型30A直コネクタ×2回路 平行15A直コネクタ×1回路 イーサコネクタ×1系統（中継コネクタ付き）				
	最後部中央壁 C型30A直コネクタ×2回路 イーサコネクタ×1系統				
移動器具	1kw凸×26台 1kwフレネル×10台 500W凸×40台 500Wフレネル×18台				
	ダンガン500W×12台 FQ1.5kw×16台 ストリップ60W4灯用×6本 60W8灯用×6本				
	パーライト1kw（N）×20台（M）×20台 パーライト500W（N）×36台（M）×36台				
	リクリ26°750W×6台 36°750W×6台 50°575W×4台 ITO×22台				
	EQS1kw×8台 芯なしマシン×2台 ディスクマシン×7台 カレイドマシン×2台 プリズムマシン×1台				
	先玉レンズ OL4×6台 OL6×6台 OL8×6台 OL10×2台 OL12×2台 OL16×1台				
	波マシン×6台 ミニブル×5台 オーロラマシン×2台 1kwハロゲンピン×1台				
	ストロボ1式（ストロボ×2台、コントローラー） ストロボ×1台（コントローラ付） スピナー100V300W×12台				
	ミラーボール×2台（1尺半×1台、楕円置型×1台） LEDフラッドライト×4台				
	スモークマシン×3台（ロスコ×2台、DF-STAR×1台） ドライアイスマシン×2台				
	スタンド（Lo×30本 Hi×4本） 丸ベース×30本 ロングハンガー×15本 自在ハンガー×2本 トンボ×10本				
仮設電源	袖（上手、下手 各） 単相三線式 200A C型30Aコネクタ×10口付き カムロックE-Z1016メス付き ※舞台・照明・音響共用				

舞台照明回路図 1

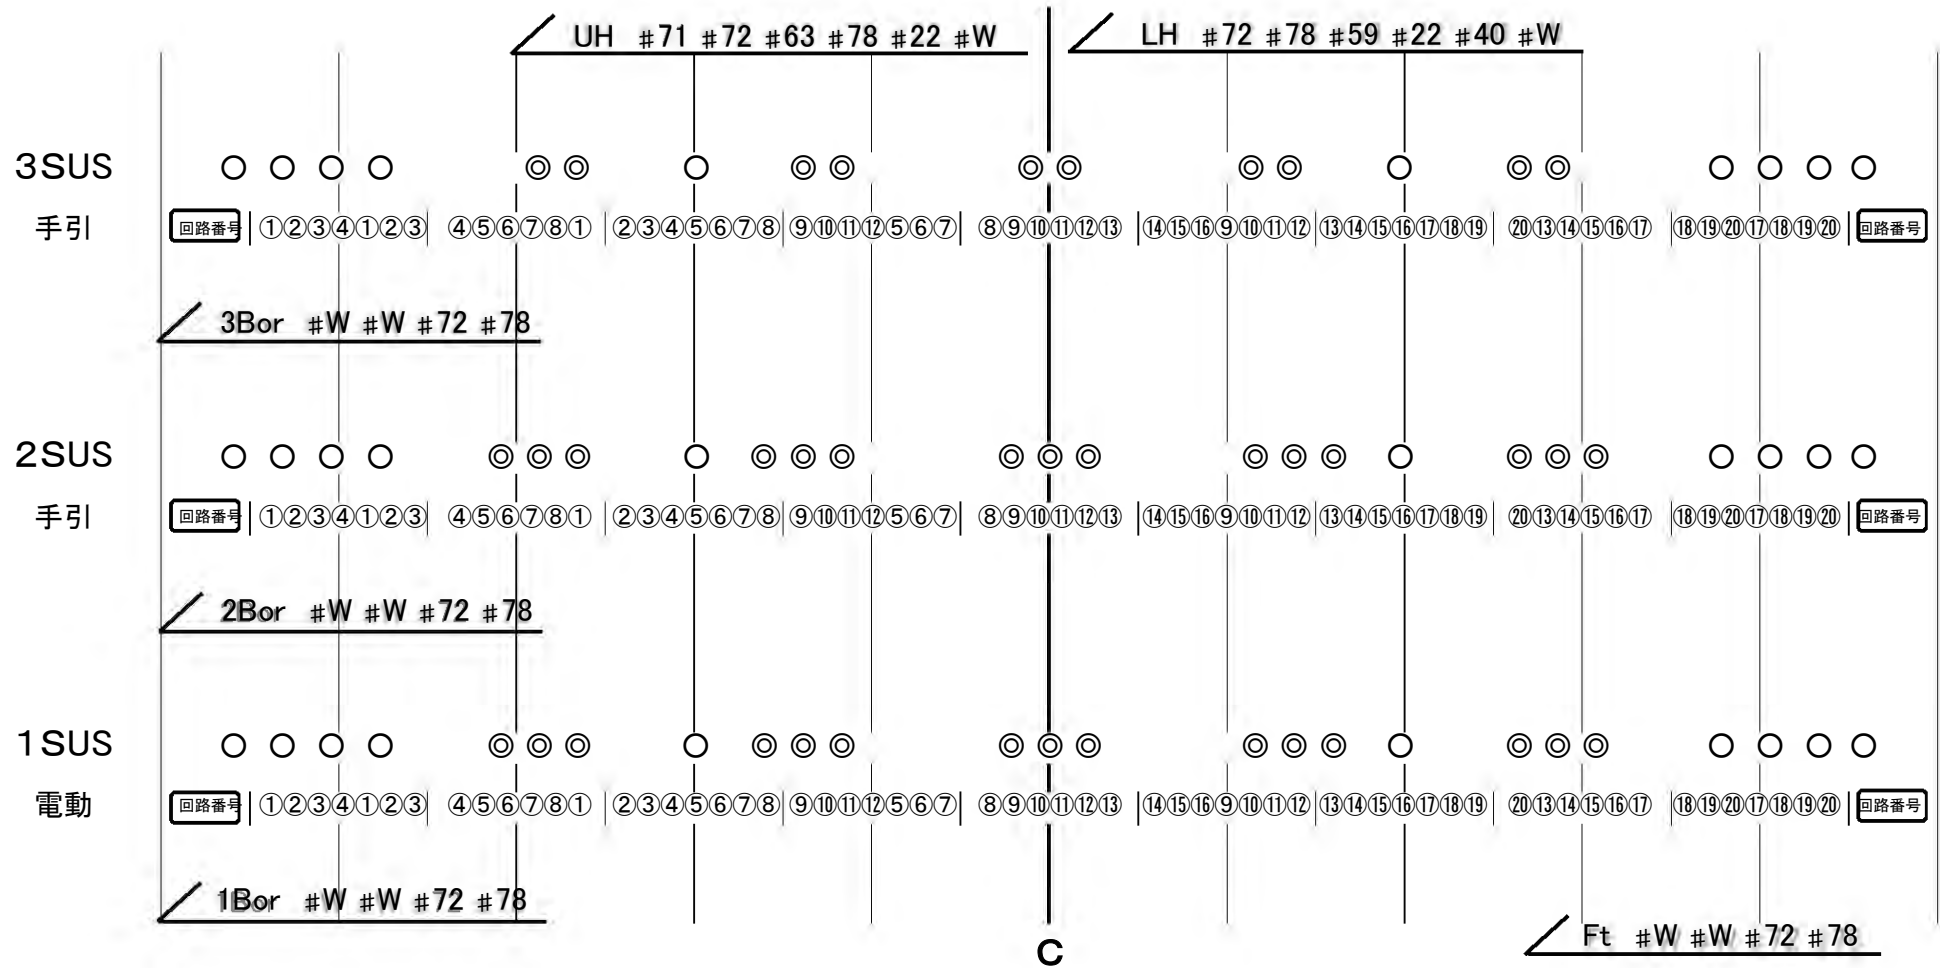

3SUS	手引	吊荷重	最大570kgまで	現在	約175kg	常設	◎10台	○10台	20回路
2SUS	手引	吊荷重	最大570kgまで	現在	約210kg	常設	◎15台	○10台	20回路
1SUS	電動	吊荷重	最大400kgまで	現在	約210kg	常設	◎15台	○10台	20回路

※◎1台 5.2kg ○1台 10.2kg
 ※鎮1枚 7.5kg

舞台照明回路図 2

舞 台

○ 1KW凸

● Par 1N

□ 2KW

※数字は回路番号

下手

上手

上段	④	①	①	①
中段	②	②	●⑤	②
下段	③	③	●⑤	③

3Fr
(各5回路)

上段	①	①	①	④
中段	②	●⑤	②	②
下段	③	●⑤	③	③

上段	①	①	●④	①
中段	②	②	●⑤	②
下段	③	③	●⑥	③

2Fr
(各6回路)

上段	①	●④	①	①
中段	②	●⑤	②	②
下段	③	●⑥	③	③

第1CL
(20回路)

上段	①⑥	②	②	①⑧	④	④	②⑩	①⑥	⑥	⑥	①⑧	⑩	⑩	②⑩	①⑥	⑫	⑫	①⑧	⑭	⑭	②⑩	上段		
下段	①	①	①⑦	③	③	①⑨	⑤	⑤	⑦	⑦	①⑦	⑧	⑧	①⑨	⑨	⑨	①①	①⑦	⑬	⑬	①⑨	⑮	⑮	下段

第2CL
(5回路)

①	②	③	③	④	⑤
---	---	---	---	---	---

舞台照明用直電源・DMX・イーサネット回路詳細図

